

**ООО «Компания Семь Печатей»**

---

117216, Москва, ул. Феодосийская, д. 1, корп. 6; тел.(факс): (495)225-25-31, (495)020-23-46

Email: [2252531@mail.ru](mailto:2252531@mail.ru); Web-page: [www.sevenseals.ru](http://www.sevenseals.ru), [www.shop-sevenseals.ru](http://www.shop-sevenseals.ru)



**Система  
контроля и управления доступом**

***TSS-OFFICE***

***TSS-PROFI***

***ВЕРСИЯ 7***

**Программное обеспечение**

**Редактирование параметров**

*руководство администратора*

**Москва  
2007 - 2025**

## Оглавление

1. Общее описание.....	1
2. Настройки .....	1
3. Интерфейс .....	2
4. Мониторинг (Monitoring) .....	3
5. Пароли.....	7
6. Охрана (Monitoring).....	7
7. Системный журнал (WriterLog).....	8
8. Управления СКД (@ACSGMSServer/A).....	10
9. Внешние алгоритмы (Monitoring) .....	11
10. Репликация .....	11

*В документе используются специальные термины и выражения. Для полного понимания информации, изложенной в данном тексте, рекомендуем ознакомиться с глоссарием «TSS0011\_Словарь терминов».*

## 1. Общее описание

Различные параметры СКУД хранятся в системном реестре Windows. Для их изменения существует программа *Редактор установок (ParamsEdit)*, расположенная в каталоге ACS.

Каждая закладка программного окна позволяет изменять параметры соответствующего модуля. Исключение составляет закладка *Охрана*, относящаяся к *Мониторингу*.

**Помните, что во время редактирования параметров все работающие программы СКУД должны быть закрыты, а также остановлены службы ядра (TSSACSGMSServer, TSSMonitoring, TSSWriterlog).**

Программа позволяет настраивать параметры следующих модулей и подсистем:

- Мониторинг (Monitoring),
- Системный журнал (WriterLog),
- Управление СКД (ACSGMS)
- Пароли
- Охрана (Monitoring).
- Репликация событий СКУД
- Внешние дополнительные алгоритмы

В данном документе приведены лишь общие определения установочных параметров, **подробное их описание смотрите в соответствующих разделах документации по Системе.**

Первоначальный пароль для входа в программу – **1984**. Пароль может быть изменен на закладке *Пароли* (см. п. 6). Паролем может являться только число.

## 2. Настройки

Программа имеет ряд установочных параметров, прописанных в файле *ParamsEdit.ini*:

**AliasName =@ACS**

Указывается имя алиаса (пути), по которому располагается база данных Системы.

**RegistryRoot=ACS**

Имя секции реестра, где расположены программные параметрами.

**RegistryType=LM**

Имя ветки реестра (по умолчанию HKEY\_LOCAL\_MACHINE).

**ACSGMSServer=\Software\@ACS\@ACSGMSServer\A**

Имя раздела реестра, где расположены параметры для модуля ACSGMSServer.

**Writerlog=\Software\@ACS\Writerlog\A**

Имя раздела реестра, где расположены параметры для модуля Writerlog.


*Monitoring*=\Software\@ACS\Monitoring\A

Имя раздела реестра, где расположены параметры для модуля Monitoring.

Менять заданные значения не рекомендуется.

Обратите внимание, что для 64 разрядных ОС ветка реестра будет располагаться в узле *HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node*.

### 3. Интерфейс

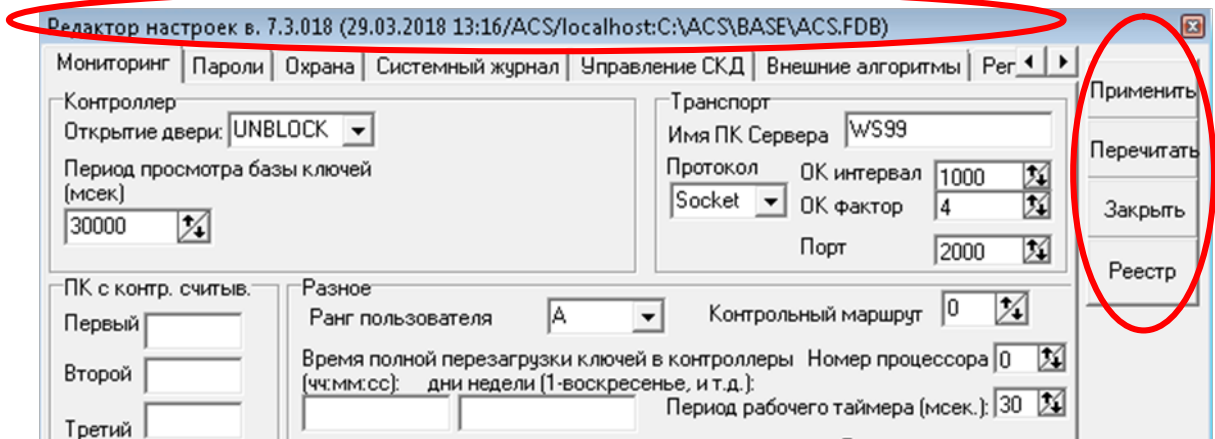


В верхней части программного окна указаны:


- Версия программы.
- Дата и время создания модуля.
- Ключ реестра.
- Путь к базе данных.

В правой части программного окна расположены следующие функциональные клавиши:

- *Применить* – записать значения со всех закладок в реестр.
- *Перечитать* – перечитать реестр.
- *Закреть* – выйти из программы.
- *Реестр* – показать значения ключей реестра для программ СКД.

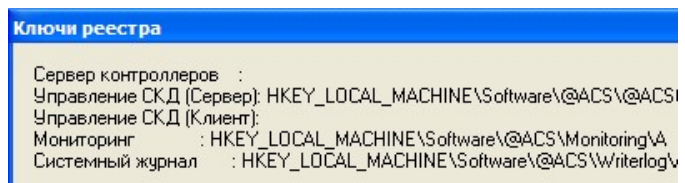

Настроечные параметры сгруппированы по закладкам, вид которых будет приведен в соответствующих разделах.

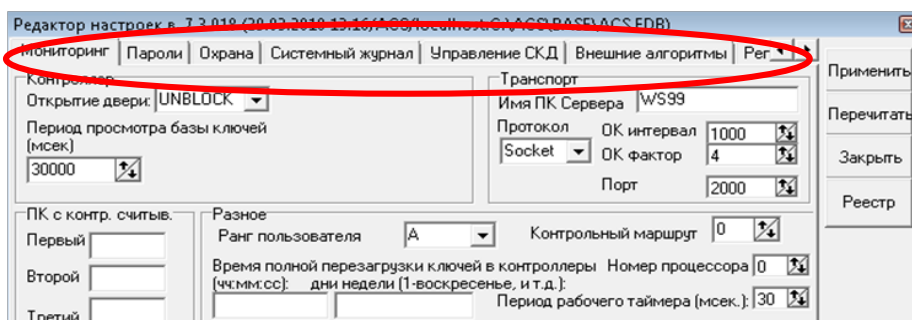

## 4. Мониторинг (Monitoring)

Редактор настроек в. 7.4.001 (25.10.2024 17:40/ACS/localhost:C:\ACS\BASE\ACS.FDB)

Мониторинг | Пароли | Охрана | Системный журнал | Управление СКД | Внешние алгоритмы

**Контроллер**  
 Открытие двери: UNBLOCK  
 Период просмотра базы ключей (мсек): 30000

**Транспорт**  
 Имя ПК Сервера: WS98  
 Протокол: Socket  
 ОК интервал: 100  
 ОК фактор: 4  
 Порт: 200

**ПК с контр. считыв.**  
 Первый:   
 Второй:   
 Третий:

**Разное**  
 Ранг пользователя: A  
 Контрольный маршрут: 0  
 Время полной перезагрузки ключей в контроллеры (чч:мм:сс):  дни недели (1-воскресенье, и т.д.):   
 Период рабочего таймера (мсек):   
 Гостевые группы:   
 Гостевая карта:  Деактивировать  Удалить  
 Время сброса антипассбэка (мин.): 0 ("0" - в 0 часов, "-1" - не сбрасывать)  
 Кол-во ошибок: 10 за период: 60 секунд (дребезг)

**Отладка**  
 Включить

**Демо режим**  
 Включить

**Спецрежимы**  
 Приоритет: NORMAL  
 След. ключ через...(сек.): 10

Режим "Стоп-гость на входе"   
 Режим "Строгая проходная"   
 Режим "Анти-пассбэк на выходе"   
 Режим "Хозяин помещения"   
 Режим "Расчет рабочего времени"   
 Режим "Строгая дисциплина"   
 Режим "Контроль смен на проходной"   
 Режим "Вр. зоны только на проходной"   
 Режим "Выпустить гостя"

**Запрет на анти-пассбэк**  
 Камера 3 Макроскоп/Вход\_Камера 3/0001  
 /Считыватель/0002  
 /Считыватель/0003  
 /Считыватель/0004

**Запрет на проходную**  
 Камера 3 Макроскоп/Вход\_Камера 3/0001  
 /Считыватель/0002  
 /Считыватель/0003  
 /Считыватель/0004

**Дисциплина - антипассбэк**  
 Камера 3 Макроскоп/Вход\_Камера 3/0001  
 /Считыватель/0002

Помните, что во время редактирования параметров все работающие программы СКУД должны быть закрыты, а также остановлены службы ядра (*TSSACSGMSServer*, *TSSMonitoring*, *TSSWriterlog*).

Панель «Контроллер» управляет настройкой параметров работы с контроллерами (CONTROLLER):

- *Открытие двери (RELAYTYPE)*

**BLOCK** – после события КЛЮЧ система ожидает заданное время (параметр *время ожидания* в программе конфигурирования) до генерации события *ДВЕРЬ ОТКРЫТА*.

**UNBLOCK** – срабатывание датчика двери в любом случае приводит к генерации события *ДВЕРЬ ОТКРЫТА*. Режим по умолчанию.

- *Период просмотра базы ключей (мсек)*

Период времени, через который просматривается база ключей (файл reloadkluch.dbf). По умолчанию – 30000 мсек.

#### **Панель «Транспорт» (Transport)**

- *Протокол (Kind)*

Протокол связи клиента с *Транспортом* системы (Pipe или Socket).

- *Имя ПК (Host)*

Имя ПК Сервера СКУД (точнее, ПК с установленным *Транспортом* системы).

- *OK интервал (KeepAliveInterval)*

Интервал посылки сообщения ОК

- *OK фактор*

Множитель для определения полного времени разрыва связи.

#### **Панель «ПК с контр. считыв.».**

На данной панельке указываются сетевые имена компьютеров, на которых предполагается работа программы *Персонал* с вводом кодов ключей с контрольных считывателей. Естественно, в системе должны быть считыватели на портах контроллеров, описанные как контрольные. Подробнее смотрите документацию на модуль *Конфигурирование системы*.

#### **Панель «Отладка»**

Включает режим расширенной отладки, т.е. выдачи в протокол работы *Мониторинга* (*Monitoring.log*) дополнительной информации. Используется для диагностики ошибок в работе СКУД.

#### **Панель «Демо режим»**

Служит для настройки демо-версии СКУД. *Подробнее читайте документ «TSS0106\_Настройка демо-версии СКУД TSS2000 Profi».*

#### **Панель «Разное».**

- *Ранг пользователя (USER-USERLEVEL)*

Устанавливает ранг пользователя (А – администратор, U – пользователь). Для ранга «пользователь» блокируются все функции управления *Мониторингом*.

- *Контрольный маршрут (SPECREGIMS- CONTRMARSRUT)*

Номер маршрута, который рассматривается системой, как контрольный. Контрольный маршрут – это последовательность считывателей, которых обязан коснуться охранник при совершении планового обхода. При этом считыватель только регистрирует касание, но не подает сигнал на исполнительное устройство замка.

- *Номер процессора (NUMPROCESSOR)*

Номер процессора для многопроцессорных машин.

- *Время полной перезагрузки ключей в контроллеры (чч:мм:сс и дни недели)*

Время, в которое ежедневно все ключи будут перезагружаться в контроллер. Поле *Дни недели* представляет собой список номеров дней (начиная с воскресенья), разделенных запятыми (например, 1,4 – в воскресенье и среду).

- *Период рабочего таймера (мсек)*

Период обработки различной информации, поступающей в Мониторинг от контроллеров, различных служб и т.д. Эти данные поступают сначала в специальный список, а затем извлекаются и обрабатываются таймером. По умолчанию – 30 мсек.

- *Гостевые группы (SPECREGIMS-GUESTGROUPS)*

Название групп, всех членов которой система будет рассматривать как гостей. Имена групп должны быть разделены запятыми. Аналогичное значение должно быть введено для программы Персонал на той рабочей станции, где предусматривается работа с ней.

- *Время сброса антипассбэка*

По умолчанию режим запрета повторного прохода ограничен текущими сутками. При этом значение указанного поля равно нулю (признаки прохода на территорию обнуляются в полночь для всех сотрудников). При значении «1» антипассбэк не сбрасывается. По умолчанию антипассбэк сбрасывается в полночь (значение «0»).

- *Кол-во ошибок ..... за период..... секунд* – параметры исключения «дребезга» в Системе. Задается допустимое кол-во ошибок за определенное время (в секундах).

### **Панель «Гостевая карта»**

На панели задается действие, осуществляемое при обработке гостевых карт. Доступны два варианта – либо деактивировать, либо удалять карточку из базы.

### **Панель «Спецрежимы».**

- *Приоритет (PSETAPPPRIORITY)*

Стандартный приоритет Windows (Real, High, Normal, Low).

- *Следующий ключ через...(сек.) (SPECREGIMS-DELAYNEXTKEY)*

Задаёт максимальное время ожидания касания второго ключа при установленном режиме прохода через дверь по двум ключам.

- *Режим «Стоп-гость» на входе (SPECREGIMS- STOPGAST\_IN)*

Включение этой опции инициирует режим *Стоп-гость* при входе через проходную. По умолчанию выключен.

- *Режим «Строгая проходная» (SPECREGIMS- REGIM\_ENTRY\_EXIT)*

При включенной (по умолчанию) опции режим *Проходная* и связанное с ним формирование базы учета рабочего времени инициируются **только** при включенной клавише *Проходная* на *Консоли Мониторинга*. Если данная опция выключена, то пересечение сотрудниками проходной будет фиксироваться системой в любом случае. При этом будет формироваться база учета рабочего времени и последующее включение режима *Проходная* не вызовет запрет доступа владельцев ключей во внутренние помещения объекта.

- *Режим «Антипассбэк на выходе» (SPECREGIMS- ANTIPASSBACK\_OUT)*

Включение этой опции инициирует режим Антипассбэк **при выходе** через проходную. По умолчанию выключен.

- *Режим «Хозяин помещения» (SPECREGIMS- FCHECKOWNERSROOM)*

Включение этой опции инициирует режим запрета входа в помещение при отсутствии в нем «хозяина». По умолчанию выключен. Хозяева помещений определяются в программе конфигурирования. Для функционирования данного режима помещение должно быть оборудовано двухридерной дверью.

- *Режим «Расчет рабочего времени»*

Включает автоматический расчет рабочего времени по ходу работы СКУД. Данные заносятся в таблицу Worktime.

- *Режим «Строгая дисциплина»*

Этот режим аналогичен режиму *Дисциплина*, но, помимо распространения на внутренние помещения объекта он распространяется и на проходные. Дверь в помещение и проходные должны иметь считыватель, как на входе, так и на выходе. Он позволяет управлять доступом в отдельные помещения внутри здания, например, запрещать вход в другую комнату, если владелец ключа не покинул данную. При этом клавиша *Проходная* на *Консоли Мониторинга* должна быть обязательно включена.

- *Режим «Контроль смен на проходной»*

Включение этой опции дает возможность ограничить действие сменных графиков только проходными. Т.е. сменные графики будут контролироваться при пересечении периметра предприятия, но не будут актуальны во внутренних помещениях.

- *Режим «Вр. зоны только на проходной»*

Включение этой опции дает возможность ограничить действие временных зон только проходными. Т.е. временные зоны будут контролироваться при пересечении периметра предприятия, но не будут актуальны во внутренних помещениях.

- *Режим «Выпустить гостя»*

Включает режим контроля владельцев гостевых пропусков (т.е. принадлежащих к гостевым группам), а именно: гость выпускается, а его карточка либо становится неактивной, либо удаляется. Не путать с режимом «*стоп-гость*». Подробно алгоритмы работы с гостевыми пропусками описаны в документе *Конфигурирование системы*

- *Шлюз*

Включает режим шлюз, для пунктов прохода, заданных в параметре *Шлюз-двери*.

- *Шлюз-двери*

Описывается комбинация пунктов прохода для режима *Шлюз*. В строке задаются номера считывателей (поле *Номер элемента* в программе конфигурирования) на двух последовательных дверях. Предполагается, что двери оснащены считывателями с обеих сторон. Например: 3,4,7,8. Если двери имеют считыватель только на входе, то допускается запись 3,3,7,7. При необходимости задать несколько шлюзов используется разделитель «/», например 3,4,7,8/11,12,13,14/22,24,27,29.

- *Режим «Отсутствие сменного графика не является запретом»*

Задает правило трактовки графиков с пустыми интервалами времени доступа. При включенной опции в этом случае время доступа сотрудника будет браться из *Временных зон*. При выключенной опции (по умолчанию) доступ будет запрещен.

- *Режим «Видеоидентификация»<sup>1</sup>*

Включение режима видеоидентификации (только при наличии системы интеграции *Распознавание лиц*).

- *Запрет на антипассбэк*

В этом поле задаются адреса пунктов прохода (выбираются из расположенного ниже списка), на которые не должен распространяться режим *Запрет повторного прохода*. Пункты прохода должны быть описаны, как проходные.

- *Запрет на проходную*

В этом поле задаются адреса пунктов прохода (выбираются из расположенного ниже списка), на которые не должен распространяться режим *Проходная*.

- *Дисциплина-антипассбэк*

В этом поле задаются адреса пунктов прохода (выбираются из расположенного ниже списка), по которым должен обрабатываться режим *дисциплина* и *антипассбэк по внутренним помещениям*.

- *Отмена запретов*

В этом поле задаются адреса пунктов прохода, на которые никакие запреты распространяться не будут.

---

<sup>1</sup> Подробно о системе распознавания лиц читайте документ «TSS0322a\_Интеграция СКУД TSSProfi с видеоаналитикой (Сибур)»

## 5. Пароли


Помните, что во время редактирования параметров все работающие программы СКУД должны быть закрыты, а также остановлены службы ядра (*TSSACSGMSServer*, *TSSMonitoring*, *TSSWriterlog*).

### Панель “Редактор настроек”

Отвечает за смену старого пароля и установку нового (для входа в программу *Редактор настроек*).

В поле *Старый пароль* вводится пароль, который нужно заменить новым. А новый пароль задается в поле *Новый пароль*.

Чтобы проверить, правильно ли введен старый пароль, нужно нажать на кнопку *Контроль*. Если пароль был введен неверно, то на экране появится сообщение: “Пароль неверный”.

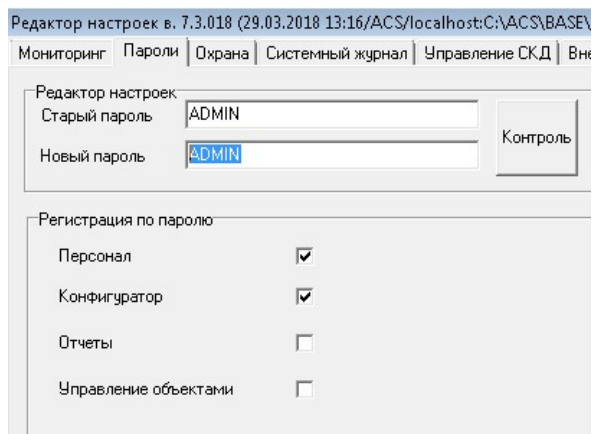

### Панель “Регистрация по паролю”

Опции этой панели регулируют режим доступа к ряду клиентских приложений системы. Возможны два режима – вход без пароля или с контролем имени пользователя и пароля.

Проверка прав доступа реализована для тех программ комплекса, несанкционированный доступ к которым может либо привести к порче базовых данных либо к доступу к конфиденциальной информации.

Список пользователей задается в программе *Персонал*.

После инсталляции ПО на сервере СКУД по умолчанию во все программы разрешен вход без пароля. На рабочей станции по умолчанию включается режим входа по паролю.

## 6. Охрана (Monitoring)

Помните, что во время редактирования параметров все работающие программы СКУД должны быть закрыты, а также остановлены службы ядра (*TSSACSGMSServer*, *TSSMonitoring*, *TSSWriterlog*).


Управляет режимами работы охранной системой.

Все установки имеют смысл только при наличии охранной системы марки TSS.

### Панель «Общие».

- *Включить (GUARDSYSTEMACC)*  
Выбор этой опции включает работу охранной системы.

- *Охранная система (GUARDSYSTEM)*

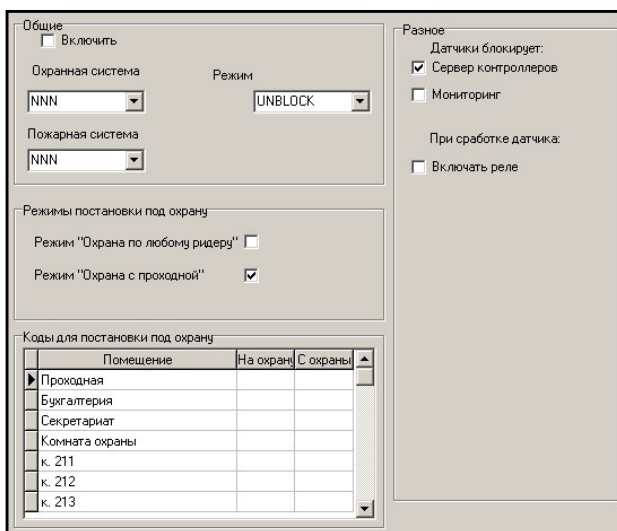

Выбирается тип охранной системы согласно паспортным данным.

- *Пожарная система (FIRESYSTEM)*

Выбирается тип пожарной системы согласно паспортным данным.

- *Режим (GUARDKEYOPTION)*

Режим работы охранной системы (UNBLOCK- по умолчанию).

#### Панель «Режимы постановки под охрану».

- *Режим «Охрана по любому ридеру»*

Выбор этой опции позволяет ставить помещения под охрану и снимать с охраны с любой пары считывателей СКД<sup>2</sup>.

- *Режим «Охрана с проходной»*

Выбор этой опции позволяет ставить помещения под охрану и снимать с охраны только при пересечении проходной.

#### Панель «Коды для постановки под охрану».

Если в качестве считывателя для постановки под охрану используется считыватель с цифровой клавиатурой, то появляется возможность выборочной постановки под охрану помещений объекта. В расположенной на панели таблице для каждого помещения может быть задан четырехсимвольный код. Для постановки (снятия) сотрудник должен приложить свою карточку к считывателю и набрать код того помещения, которое следует поставить под охрану.

#### Панель «Разное».

На данной панели указывается та программа, которая блокирует охранные датчики, после их срабатывания. По умолчанию – программа *Сервер контроллеров*.

## 7. Системный журнал (WriterLog)

Помните, что во время редактирования параметров все работающие программы СКУД должны быть закрыты, а также остановлены службы ядра (*TSSACSGMSServer*, *TSSMonitoring*, *TSSWriterlog*).

#### Панель «Общие настройки»

- *Приоритет (PSETAPPPRIORITY)*

Стандартный приоритет Windows (Real, High, Normal, Low).

- *Ранг пользователя (USER-USERLEVEL)* Устанавливает ранг пользователя (A – администратор, U – пользователь).

*Номер процессора (NUMPROCESSOR)* Номер процессора для многопроцессорных машин.

<sup>2</sup> Для считывателя (в программе *Конфигуратор*) должна быть установлена опция *На охране*.

- *Предельный процент заполненности диска (DiskLimit)*

При превышении этого значения программа перестанет работать, и вся система перейдет в автономный режим.

- *Отображать код ключа (VISIBLE\_KLUCH).*

Если опция включена, то в экранной форме появится колонка *КЛЮЧ*.

- *Монопольный режим (FEXCLUSIVELOG).*

Если опция включена (по умолчанию), то программа будет захватывать текущую таблицу *Системного журнала* формата DBF в монопольный режим. Заметьте, что речь идет не об основном журнале (база ACS\_LOG) формата Firebird, а только о дополнительном Dbase журнале (syslog.dbf).

- *Включить запись в DBF журнал*

Данная опция активирует запись событий в журнал DBF формата (для панели с настройками DBF журнала).

### **Панель «Транспорт» (Transport)**

- *Протокол (Kind)*

Протокол связи клиента с *Транспортом* системы (Pipe или Socket).

- *Имя ПК (Host)*

Имя ПК *Транспорта* системы.

- *OK интервал (KeepAliveInterval)*

Интервал посылки сообщения OK

- *OK фактор*

Множитель для определения полного времени разрыва связи.

- *Порт*

Значение порта для службы *Транспорта*.

### **Панель «Параметры Архивации FB журнала»**

Данная панель позволяет настраивать процедуру сброса протоколов работы СКУД в архив<sup>3</sup> для журнала формата Firebird.

Задаются следующие данные:

*Число записей* – число записей текущей таблицы журнала, по достижении которого выполняется сброс данных в архив.

*Дата* – дата следующей архивации.

*Время* – время архивации.

*Очищать журнал через (дни)* – частота (в днях) очистки журнала.

*Выполнять задержанную архивацию* – признак выполнения пропущенной архивации. Данная ситуация может возникать, например, если система в указанное для сброса в архив время, не работала.

### **Панель «Параметры архивации DBF журнала»**

Задаются следующие данные:

---

<sup>3</sup> Подробно об архивации журнала смотрите далее.

Опция *Включить работу с DBF журналом* на панели «**Общие настройки**» включает запись протокола событий в Dbase таблицу.

*Число записей* – число записей текущей таблицы журнала, по достижении которого выполняется сброс данных в архив.

*Дата* – дата следующей архивации.

*Время* – время архивации.

*Очищать журнал через (дни)* – частота (в днях) очистки журнала.

*Выполнять задержанную архивацию* – признак выполнения пропущенной архивации. Данная ситуация может возникать, например, если система в указанное для сброса в архив время, не работала.

*Упаковка* - для Dbase журнала существует опция *Упаковка*, выбор которой заменяет процедуру сброса в архив операцией упаковки таблицы.

#### Панель «Экспорт»<sup>4</sup>

Данная панель служит для настройки работы системы экспорта событий СКУД (модуль TSSExporter).

Опция *Включить режим* – включает режим экспорта событий.

Поле *Имя ПК* – имя ПК, на котором функционирует программа *Экспорт событий*.

Поле *Порт* – порт взаимодействия (значение по умолчанию 5101, должен быть открыт).

#### Панель «Спецрежимы»

Опция *Ретрансляция событий* – включение механизма передачи данных о местонахождении сотрудника в таблицу *Personnel* (в системе репликации).

## 8. Управления СКД (@ACSGMSServer/A)

Помните, что во время редактирования параметров все работающие программы СКУД должны быть закрыты, а также остановлены службы ядра (*TSSACSGMSServer*, *TSSMonitoring*, *TSSWriterlog*).

#### Общие

- *Номер процессора (NUMPROCESSOR)*

Номер процессора для многопроцессорных машин.

- *Приоритет (SPECREGIMS-PSETAPPPRIORITY)*

Устанавливает системный приоритет Windows для данной программы. По умолчанию-NORMAL.


#### Панель «Транспорт» (Transport)

- *Протокол (Kind)*

Протокол связи клиента с *Транспортом* системы (Pipe или Socket).

- *Имя ПК (Host)*

Имя ПК Сервера СКУД (точнее, ПК с установленным *Транспортом* системы).

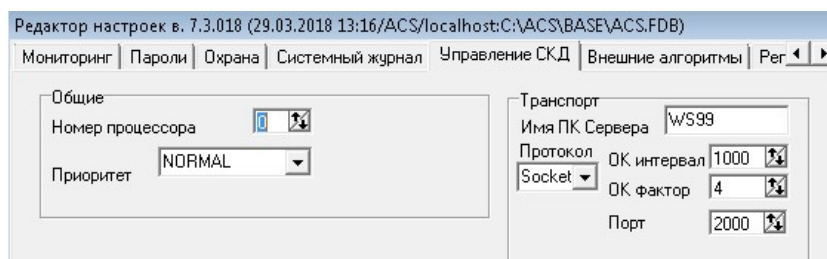

<sup>4</sup> Подробно о настройке и работе Системы экспорта событий (TSSExporter) читайте в документе «TSS0314\_Экспорт событий»


- *OK интервал (KeepAliveInterval)*  
Интервал отправки сообщения ОК

- *OK фактор*  
Множитель для определения полного времени разрыва связи.

## 9. Внешние алгоритмы (Monitoring)

Помните, что во время редактирования параметров все работающие программы СКУД должны быть закрыты, а также остановлены службы ядра (*TSSACSGMSServer, TSSMonitoring, TSSWriterlog*).

В единственном поле этой закладки указываются имена исполняемых файлов программ т.н. внешних алгоритмов, т.е. позволяющих включать дополнительную обработку событий. Эти программы поставляются (или разрабатываются) дополнительно. В прайс-листе они объединены под названием «*Модули дополнительной функциональности*».

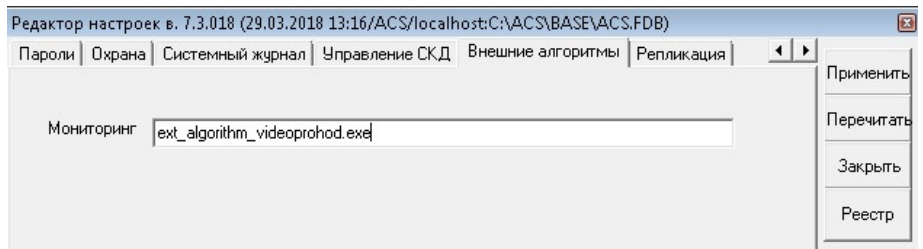

Допускается перечисление нескольких модулей, разделенных запятыми.

## 10. Репликация

Помните, что во время редактирования параметров все работающие программы СКУД должны быть закрыты, а также остановлены службы ядра (*TSSACSGMSServer, TSSMonitoring, TSSWriterlog*).

Конфигурирование системы синхронизации протокола событий

- Включить синхронизацию

Включение системы репликации событий СКУД.


- Имя ПК *Транспорта*

Имя ПК *Сервера синхронизации* (машина, на которой работает *Транспорт синхронизации*).

- Передавать события  
Тип событий, подлежащих передаче. Выбирается из списка или вводится с клавиатуры.

- Скорость передачи

Скорость передачи данных. По умолчанию – 300 мсек. (примерно три события в секунду). При небольшом числе

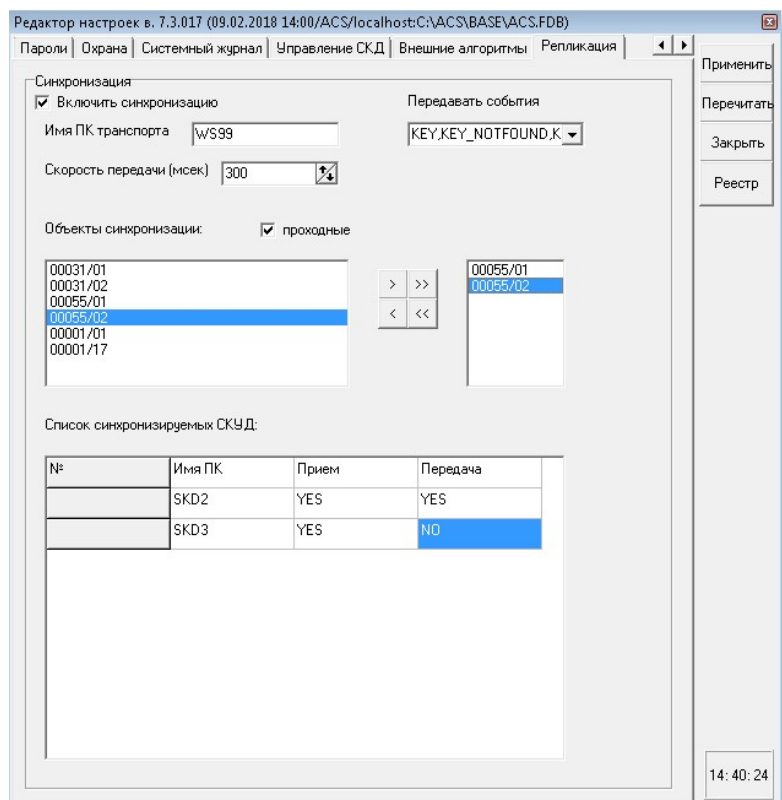

клиентов синхронизации, мощных компьютерах и хорошей сети этот параметр можно уменьшить до 100 – 200 (соответственно до 5 – 10 событий в секунду).

- Объекты синхронизации

Данный раздел служит для настройки передачи событий с конкретных объектов.

В левом окне находится список всех существующих объектов Системы. Галкой *проходные* можно отфильтровать список только по проходным. В правое окошко заносятся те объекты, по которым необходима синхронизация событий. Набор стрелок между окнами служит для добавления, либо удаления выбранных объектов.

- В нижней таблице задается собственно список локальных систем, с которыми необходимо наладить обмен данными.

Указываются три параметра:

Имя ПК – имя локального сервера СКУД.

Передача – включает (YES) или выключает (NO) передачу событий указанной СКУД.

Прием – включает (YES) или выключает (NO) прием событий от указанной СКУД.

## 11. Разное

### Панель *Консоль Мониторинга*

Поле «ПК для управления Мониторингом» - строка с именами компьютеров, с которых разрешено использовать программу *Консоль Мониторинга* в режиме управления СКУД. Имена ПК разделяются запятыми.

Изменяется ключ *Monitoring\A\SPECREGIMS\LISTCONSOLES*.

